


轻型LED投光器

www.sumry-elec.com



品番	FLD50	FLD100	FLD150	FLD200	FLD240	FLD300
消費電力	50W	100W	150W	200W	240W	300W
全光束	7500Lm	15000Lm	22500Lm	30000Lm	36000Lm	45000Lm
効率	150Lm/W					
材質	アルミ+強化ガラス+PC					
色温度	3000K/4000K/5000K/5700K/6500K					
PF値	PF>0.90					
入力電圧	AC 100-277V/AC 220-240V					
LEDチップ	LUMILEDS					
配光角度	30° /60° /90° /120° /Type II-M/Type III-M/ 30° x90°					
演色性	Ra70/Ra80					
使用温度	-30 to 50℃					
使用湿度	10% ~ 90% RH					
保護等級	IP66					
保証年間	五年					
電源	MW/MOSO/SOSEN					
重量	2.0Kg	3.0Kg	5.1Kg	6.0Kg	7.1Kg	9.7Kg

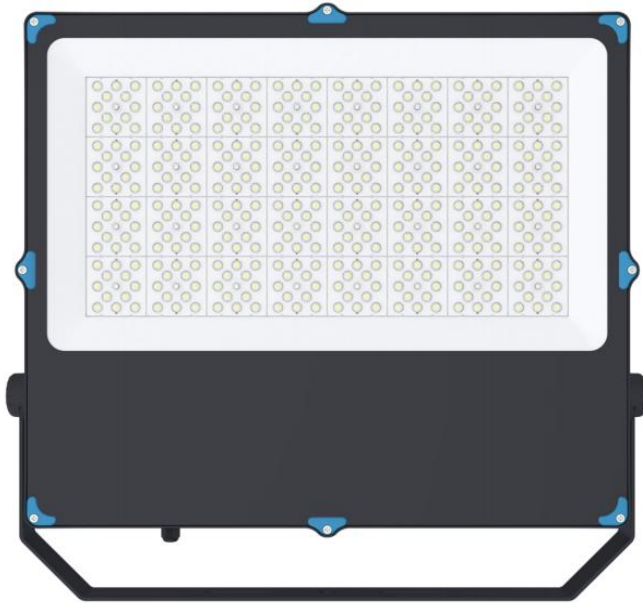